


【開発品】

# ブロックリン

## 石材用撥水剤



ブロックリン塗布した石材（コースター）  
水滴をはじく、濡れない

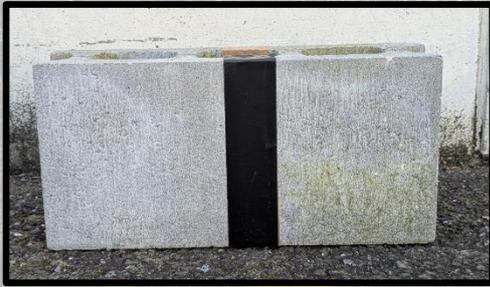

コンクリートブロック  
左：ブロックリン塗布、右：無し  
屋外暴露6ヶ月  
ブロックリン塗布面はコケ発生せず

### 株式会社ケミコート

ケミコート ブロックリンは**特殊フッ素ポリマー**を配合した  
コンクリート・石材用の防汚・撥水コーティングです。

#### 《特徴》

- ・ **水性タイプ**です。加工簡単
- ・ **防藻・防カビ効果**が得られます。
- ・ **高耐久性**です。

塗装方法：スプレー、刷毛、ローラー

希釈率：水道水にて3～10倍希釈（原液の場合）

使用量：希釈液100g→1～3m<sup>2</sup>程度塗布できます。（刷毛での使用例）

乾燥：30分以内で指触乾燥 効果発揮は24時間おいてください。

#### 注意事項

- ・ 通気性の良い場所で使用して下さい。
- ・ 塗装前に油分や汚れを洗浄して、十分乾かした後に塗装して下さい。
- ・ シリカ成分を含む、吸水性のある素材に適用できます。  
（コンクリート、レンガ等）
- ・ 使用後は栓をして、冷暗所に保管して下さい。
- ・ 皮膚に付着した場合は、多量の水で洗い流して下さい。



株式会社ケミコート

279-0002

千葉県浦安市北栄4-15-10

電話：047-352-1131

FAX：047-3521139